Stand 01/2019

# Der perfekte Übergang zwischen Gipskarton- und Akustikdecken

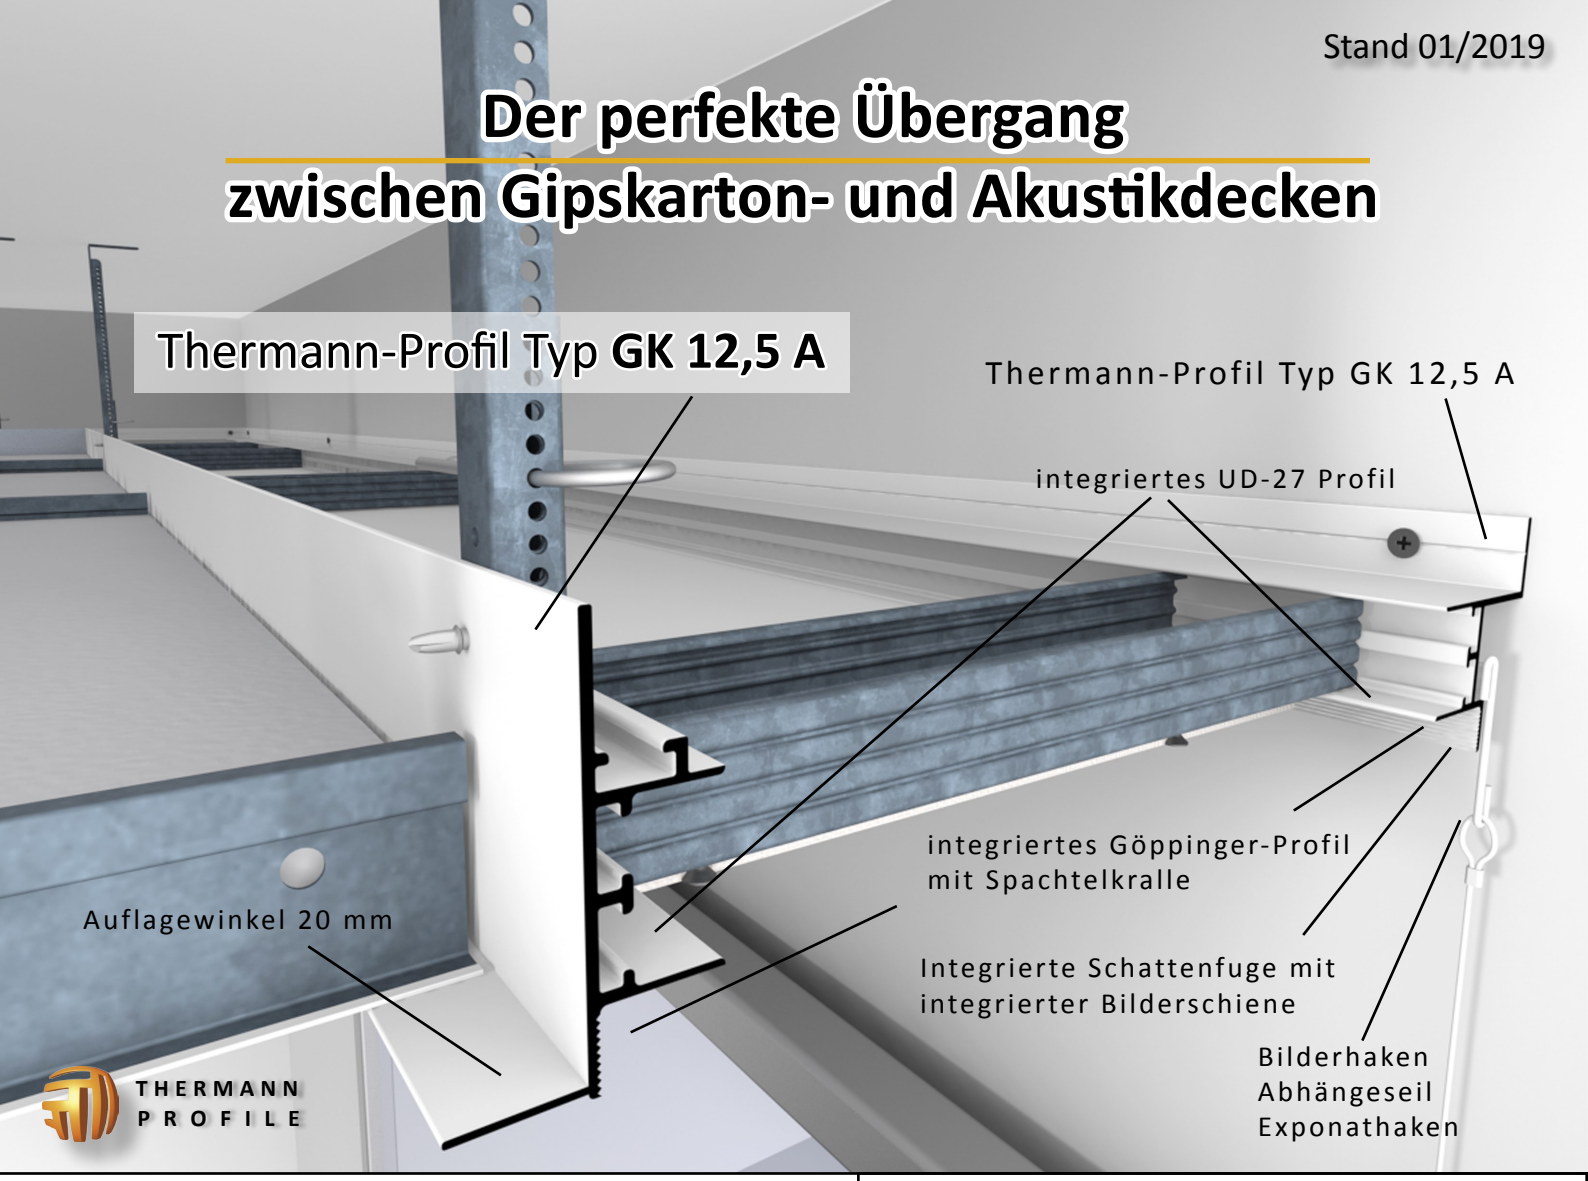


## Einsatzbereich:

Mit dem systemunabhängigen **THERMANN - Profil Typ GK 12,5 A** lassen sich perfekt Übergänge zwischen Gipskarton- und Akustikdecken herstellen. Auf der eine Seite des Profils befindet sich ein integriertes Göppinger Profil mit Spachtelkralle, auf der anderen Seite ein Auflagewinkel mit 20 mm Breite. Das Profil lässt sich verschnittlos verlegen und durch die Verbindungsnuten formschlüssig verbinden. Die Dimensionen des integrierten UD-27 Profils sind baugleich mit den anderen Thermann-GK-Profilen. Mit dem **Thermann-Profil Typ GK 12,5 A** lassen sich auch perfekte Rahmen für Revisionsklappen und LED-Leuchten in allen Maßen fertigen. Die lichte Einlegehöhe beträgt dabei nur 7 cm (**siehe Thermann-Montagerahmen**).

## Profil-Typ: **GK 12,5 A**

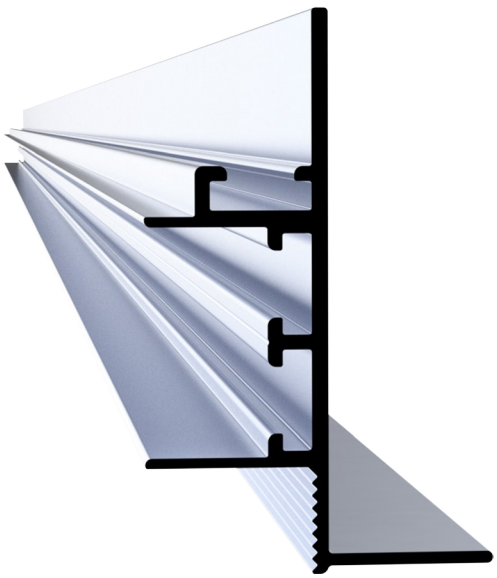

**Weitere Infos siehe Rückseite**

Thermann-Group.de
Dip.-Ing. Stefan Thermann
Hinter der Bahn 3
21439 Marxen

Tel.: +49 / 4185/ 5353
Fax: +49 / 4185 / 5440
info@thermann-profile.de
www.thermann-group.de

Details und Planungsunterstützung unter:
**www.THERMANN-PROFILE.de**

# Thermann-Profil Typ **GK 12,5 A**

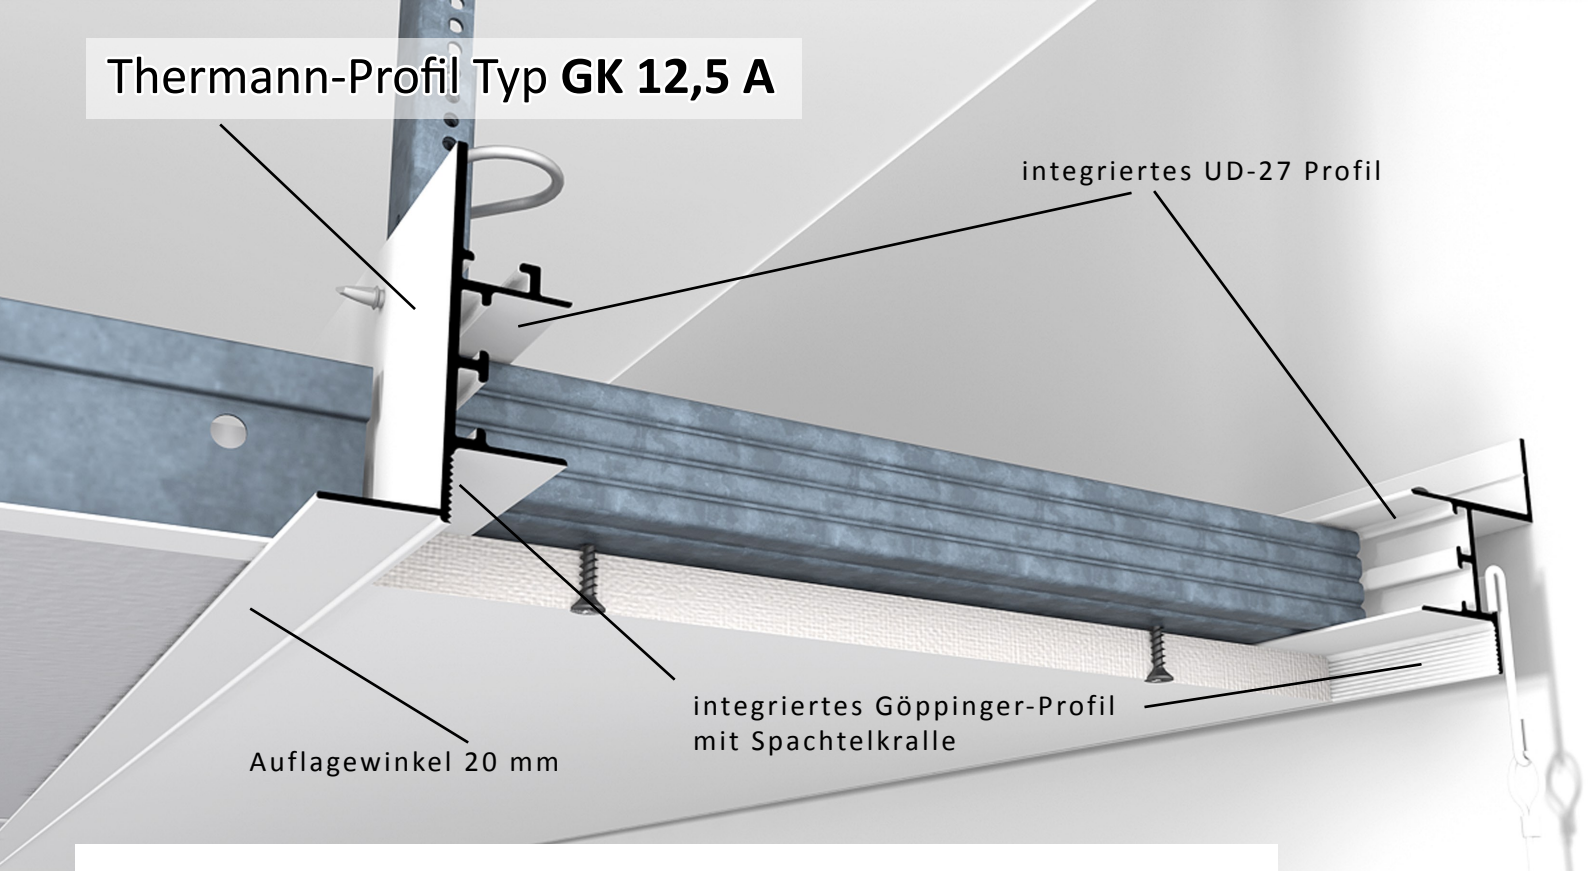


## **Produktdaten** / Art.-Nr.: **TP-GK-12,5 A 01 (pressblank)** **TP-GK-12,5 A 02 (weiss)**

| | |
|---|---|
| Beschreibung | THERMANN- Übergangsprofil / Gipskarton- auf Akustikdecke |
| Legierung / Toleranz | AlMgSi 0,5 F22 / (606035 TF) / DIN 1748 |
| Profilbreite / mm | 42 mm |
| Profilhöhe / mm | 68 mm |
| Profillänge / mm | 3000 mm |
| Breite Auflagefläche | 20 mm |
| Gipskartondicke | 12,5 mm (mit Abzugswinkel) |
| Oberfläche | Alu pressblank / weiss |
| Verpackungseinheit | 12 stück / 36 lfdm |
| Gefertigt nach | ISO 50001 |

Eine Spezielle Produktunterstützung in Form von CAD-Daten, Ausschreibungstexten, Montagehinweisen finden Sie auf unserer Homepage (www.thermann-profile.de).
Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand des Produktes und verliert seine Gültigkeit mit dem Erscheinen einer Neuausgabe.
Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen und der Beachtung der Anwendungs-, Montage- und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewähr.

Thermann-Group.de
Dip.-Ing. Stefan Thermann
Hinter der Bahn 3
21439 Marxen

Tel.: +49 / 4185/ 5353
Fax: +49 / 4185 / 5440
info@thermann-profile.de
www.thermann-group.de

Details und Planungsunterstützung unter:
**www.THERMANN-PROFILE.de**

Stand 01/2019