Abluftführung mit Thermann-Profile

Stand 01/2019

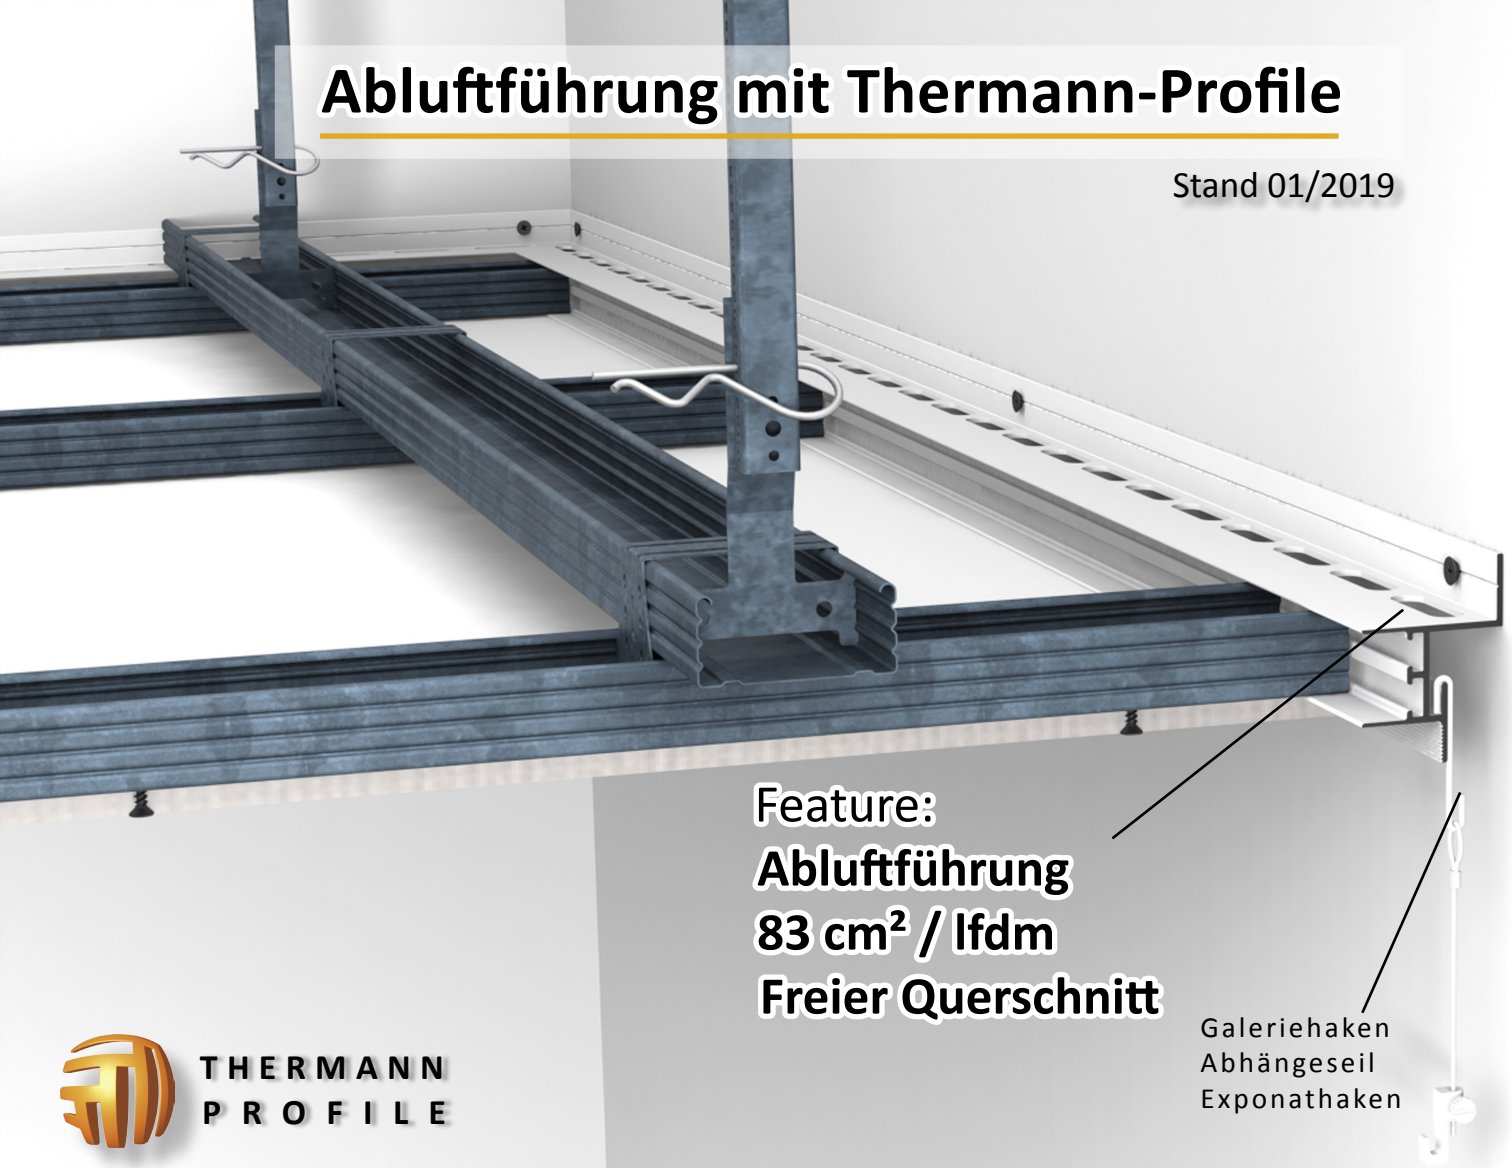

THERMANN PROFILE

Einsatzbereich:

Mit dem systemunabhängigen **THERMANN - Profilen Typ GK 12,5, GK 12,5 T, ONLINE** lassen sich tiefe Schattenfugen in einzigartiger Qualität und Funktion herstellen. Die Schattenfugen können durch Stanzungen mit einem freien Querschnitt von 83 cm³ / lfdm ausgestattet werden. Dadurch ist es möglich z.B. Abluft über die Schattenfuge zu leiten. Es ergeben sich Vorteile wie geringere Strömungsgeräusche, Zugerscheinungen und geringere, punktuelle Verschmutzung. Überdruckverhältnissen im Deckenhohlraum können verhindert werden. Sollten größere Querschnitte gefordert sein, kann man die Profile zusätzlich durch hinterlegungen von der Wand absetzen.

Feature: **ABLUFT**

Weitere Infos siehe Rückseite

Thermann-Group.de
Dip.-Ing. Stefan Thermann
Hinter der Bahn 3
21439 Marxen

Tel.: +49 / 4185/ 5353
Fax: +49 / 4185 / 5440
info@thermann-profile.de
www.thermann-group.de

Details und Planungsunterstützung unter:
www.THERMANN-PROFILE.de

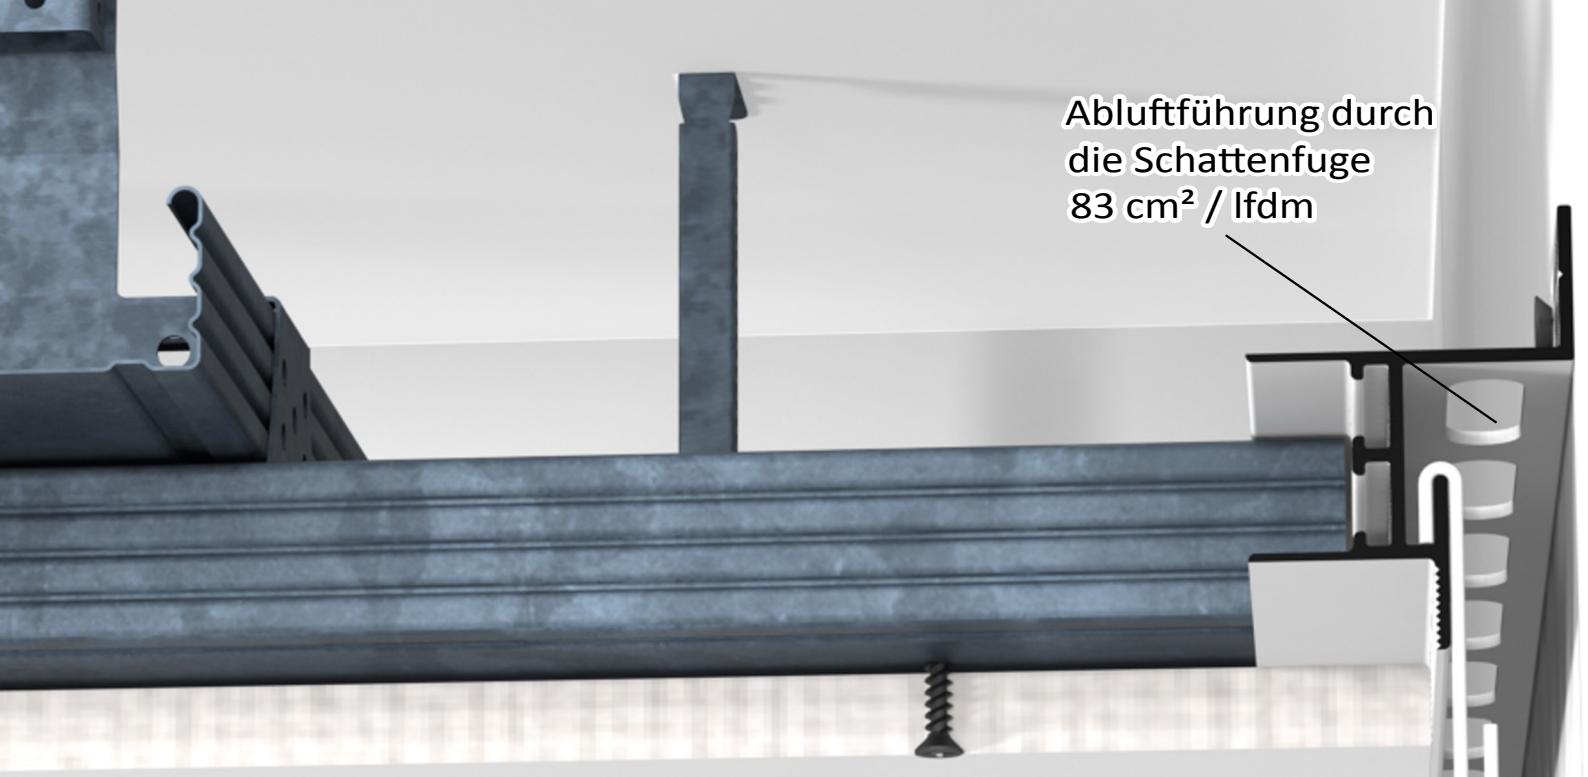

Produktdaten / Art.-Nr.: XXX(Thermann-Profil Typ)**_ABL**

Beschreibung	Abluftführung für Thermann-Profile
Langlochabstand	75 mm
Langlochbreite / mm	12,5 mm
Langlochlänge / mm	75mm
Freier Querschnitt / lfdm	3000 mm
Breite Schattenfuge	18 mm
Profiltypen	TP-GK-12,5 / TP-ONLINE
Oberfläche	Alu pressblank / weiss
Verpackungseinheit	nach Profil VP
Gefertigt nach	ISO 50001

Eine Spezielle Produktunterstützung in Form von CAD-Daten, Ausschreibungstexten, Montagehinweisen finden Sie auf unserer Homepage (www.thermann-profile.de).
Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand des Produktes und verliert seine Gültigkeit mit dem Erscheinen einer Neuausgabe.
Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen und der Beachtung der Anwendungs-, Montage- und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewähr.

Thermann-Group.de
Dip.-Ing. Stefan Thermann
Hinter der Bahn 3
21439 Marxen

Tel.: +49 / 4185/ 5353
Fax: +49 / 4185 / 5440
info@thermann-profile.de
www.thermann-group.de

Details und Planungsunterstützung unter:
www.THERMANN-PROFILE.de

Stand 01/2019

THERMANN-PROFILE / Schattenfuge mit LED-Licht

Stand 01/2019

Schattenfuge mit LED-RGBW
1200 Lm / lfdm
Steuerung über WiFi

Thermann-Profil Typ **GK 12,5**

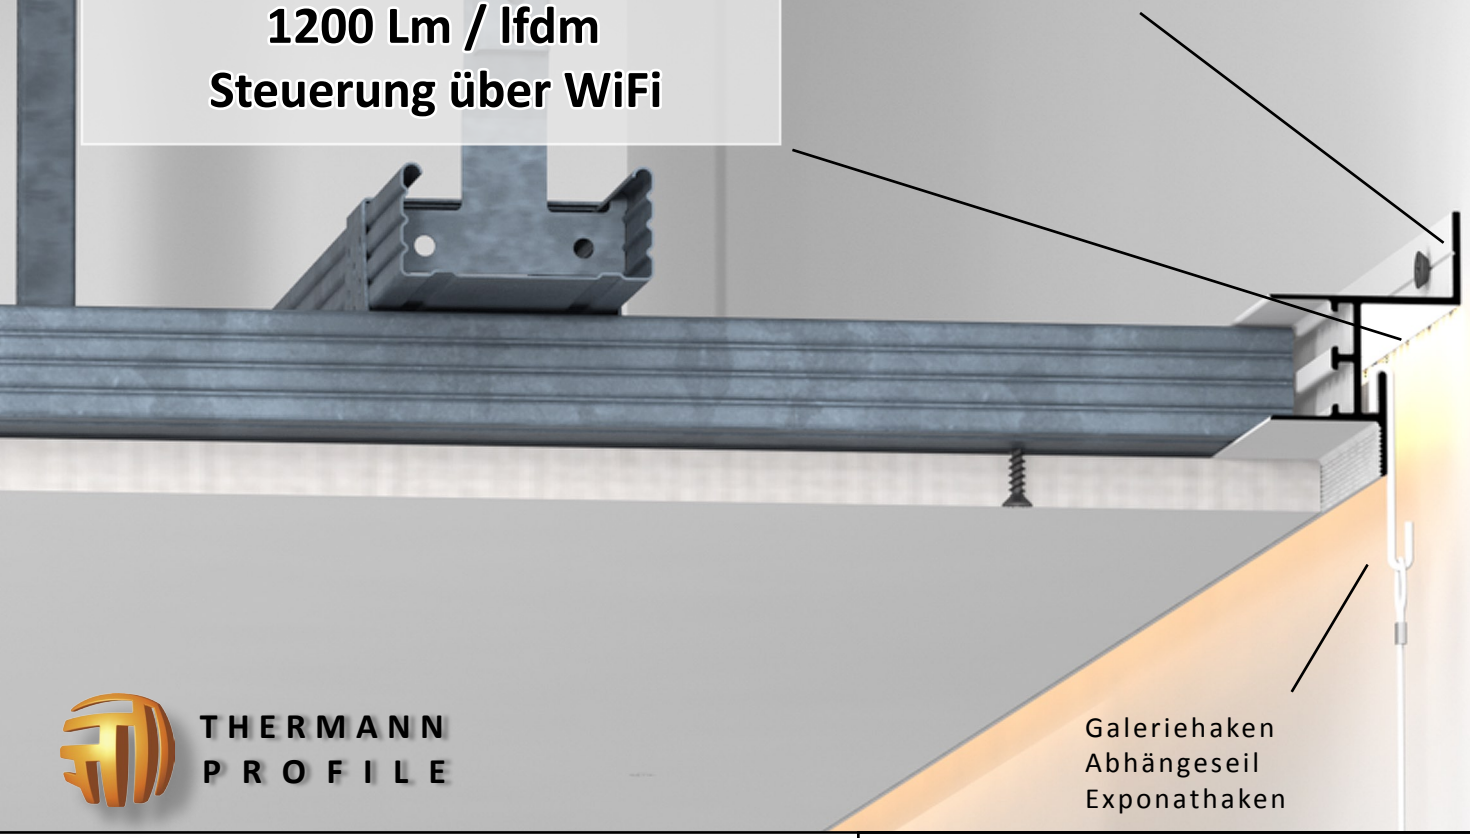

THERMANN PROFILE

Einsatzbereich:

Mit dem systemunabhängigen **THERMANN - Profilen Typ GK 12,5 und ONLINE** (Patent-Nr. 10011285.4) lassen sich **tiefe Schattenfugen mit LED-Beleuchtung** bauen.
Das Licht wird diffus gestreut, Streiflicht entfällt.

Die LED-Streifen RGB+Warmweiß haben eine Länge von 5m und eine Breite von 12mm.
Bei einem Stromverbrauch von 14,4W/m generiert der LED-Streifen eine Helligkeit von 1200Lm/m.
Das Licht kann über ein Smartphone / WiFi Controller oder eine Fernbedienung gesteuert werden.

Lichtfarbe: RGB/RGBWW RGBW (Made by rot, grün, blau, warmweiß / weiß LEDs separat)

Feature: **LED**

Weitere Infos siehe Rückseite

Thermann-Group.de
Dip.-Ing. Stefan Thermann
Hinter der Bahn 3
21439 Marxen

Tel.: +49 / 4185/ 5353
Fax: +49 / 4185 / 5440
info@thermann-profile.de
www.thermann-group.de

Details und Planungsunterstützung unter:
www.THERMANN-PROFILE.de

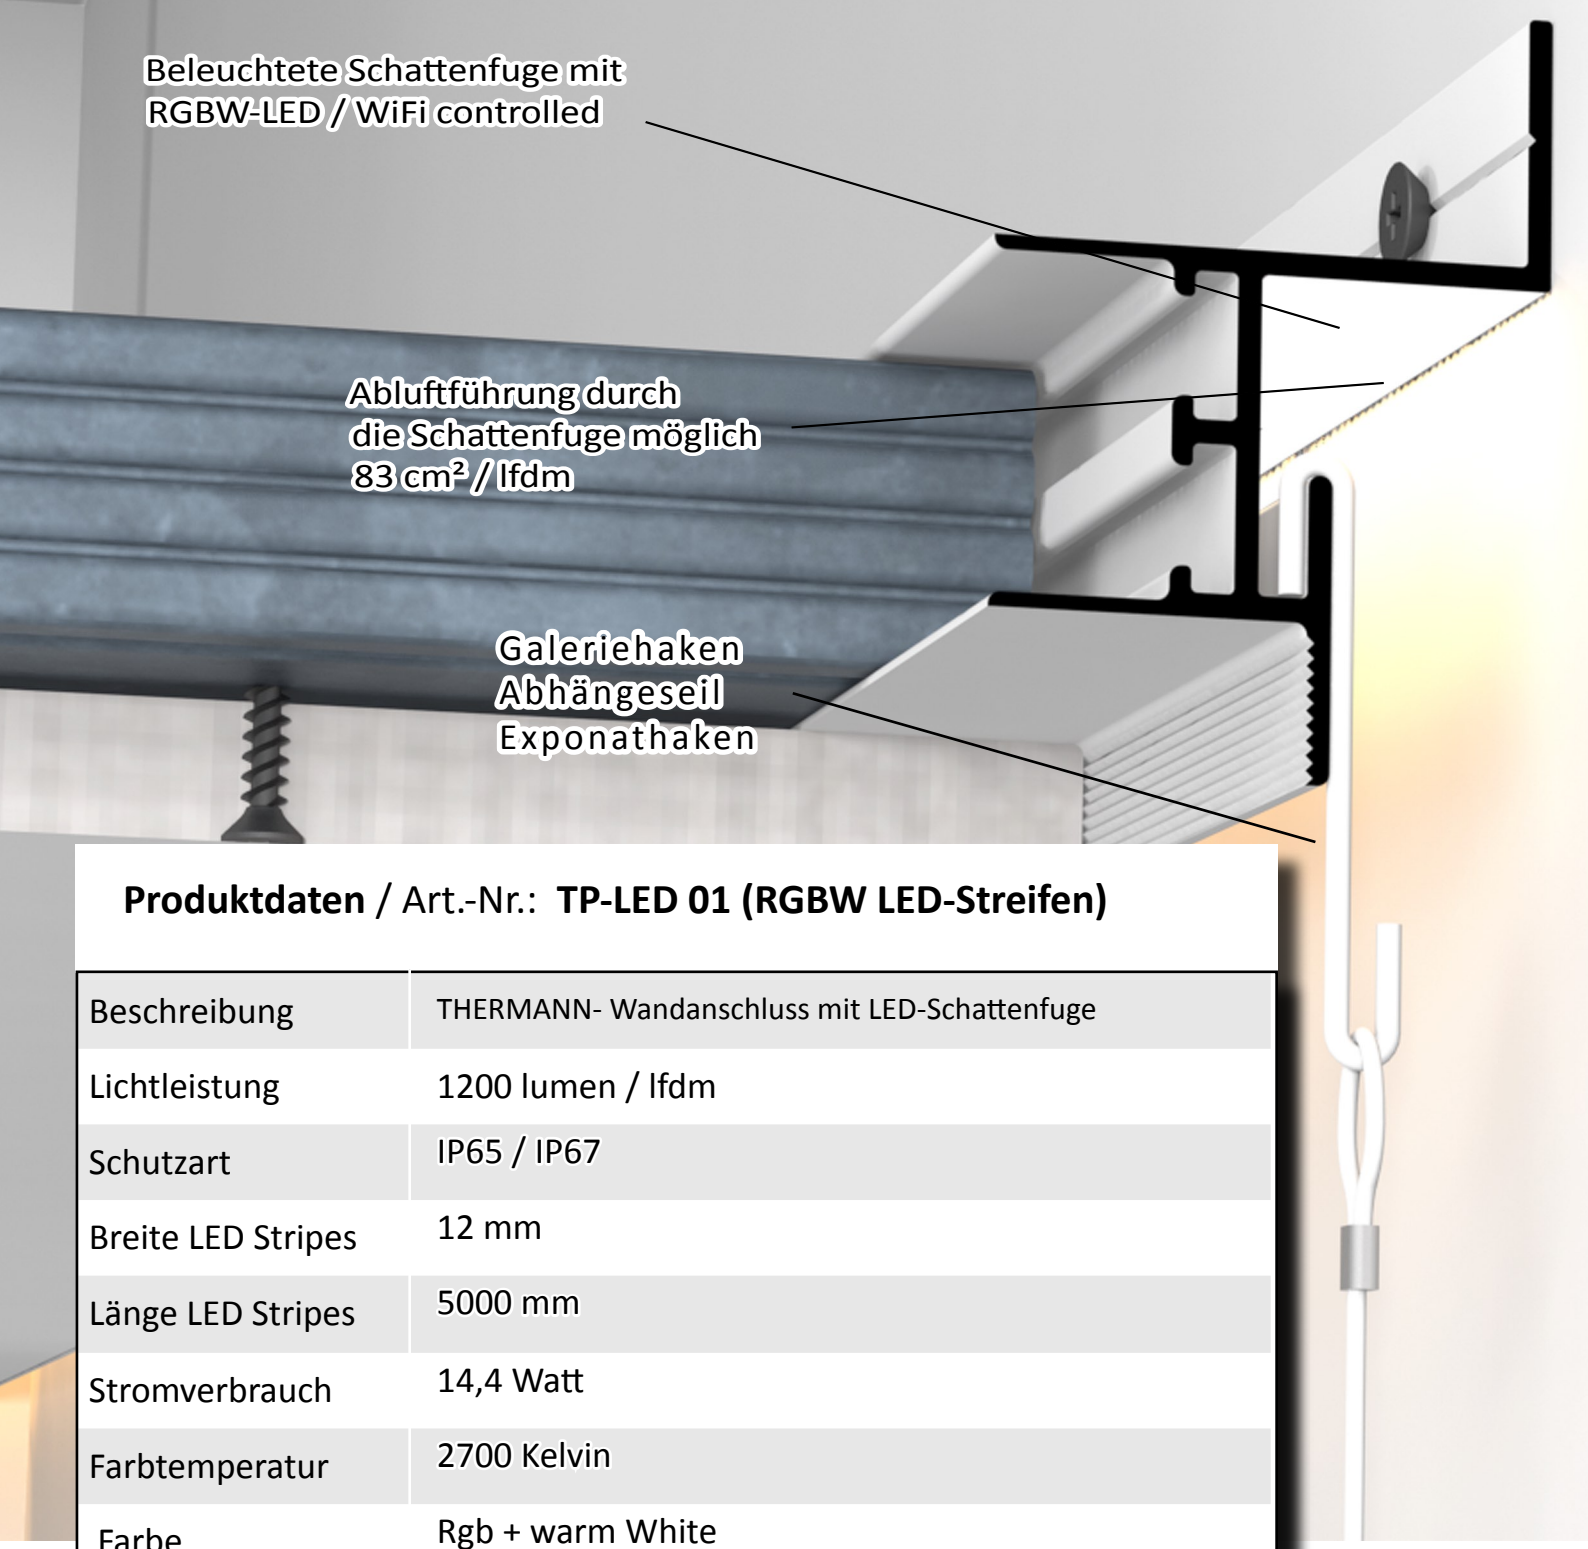

Produktdaten / Art.-Nr.: **TP-LED 01 (RGBW LED-Streifen)**

Beschreibung	THERMANN- Wandanschluss mit LED-Schattenfuge
Lichtleistung	1200 lumen / lfdm
Schutzart	IP65 / IP67
Breite LED Stripes	12 mm
Länge LED Stripes	5000 mm
Stromverbrauch	14,4 Watt
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Farbe	Rgb + warm White
Wiedergabeindex	80.00
Energie-e-Klasse	A++

Eine Spezielle Produktunterstützung in Form von CAD-Daten, Ausschreibungstexten, Montagehinweisen finden Sie auf unserer Homepage (www.thermann-profile.de).
Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand des Produktes und verliert seine Gültigkeit mit dem Erscheinen einer Neuausgabe.
Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen und der Beachtung der Anwendungs-, Montage- und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewähr.

Thermann-Group.de
Dip.-Ing. Stefan Thermann
Hinter der Bahn 3
21439 Marxen

Tel.: +49 / 4185/ 5353
Fax: +49 / 4185 / 5440
info@thermann-profile.de
www.thermann-group.de

Details und Planungsunterstützung unter:
www.THERMANN-PROFILE.de

Stand 01/2019