Stand 01/2019

Der perfekte Rahmen für Einlegemontagen in Gipskartondecken

Montagerahmen aus Thermann-Profil Typ **GK 12,5 A**

THERMANN PROFILE

Einsatzbereich:

Mit dem systemunabhängigen **THERMANN - Profil Typ GK 12,5 A** lassen sich perfekt Montagerahmen für Gipskartdecken herstellen. Auf der eine Seite des Profils befindet sich ein integriertes Göppinger-Profil mit Spachtelkralle, auf der anderen Seite ein Auflagewinkel mit 20 mm Breite. Der Rahmen ist perfekt geeignet für den Bau von Revisionsöffnungen und Rahmen für Einlegemontagen oder LED-Leuchten. Die lichte Einlegehöhe beträgt durch die spezielle Konstruktion des Profils nur 7 cm. Durch die Verwendung der werkseitig vorgefertigten Rahmen reduzieren sich die Montagezeiten einer GK-Decke erheblich. Die Decken-C-Profile werden einfach nach Positionierung der Rahmen eingeschoben und abgehängt.

Profil-Typ: **GK 12,5 A**

Weitere Infos siehe Rückseite

Thermann-Group.de
Dip.-Ing. Stefan Thermann
Hinter der Bahn 3
21439 Marxen

Tel.: +49 / 4185/ 5353
Fax: +49 / 4185 / 5440
info@thermann-profile.de
www.thermann-group.de

Details und Planungsunterstützung unter:
www.THERMANN-PROFILE.de

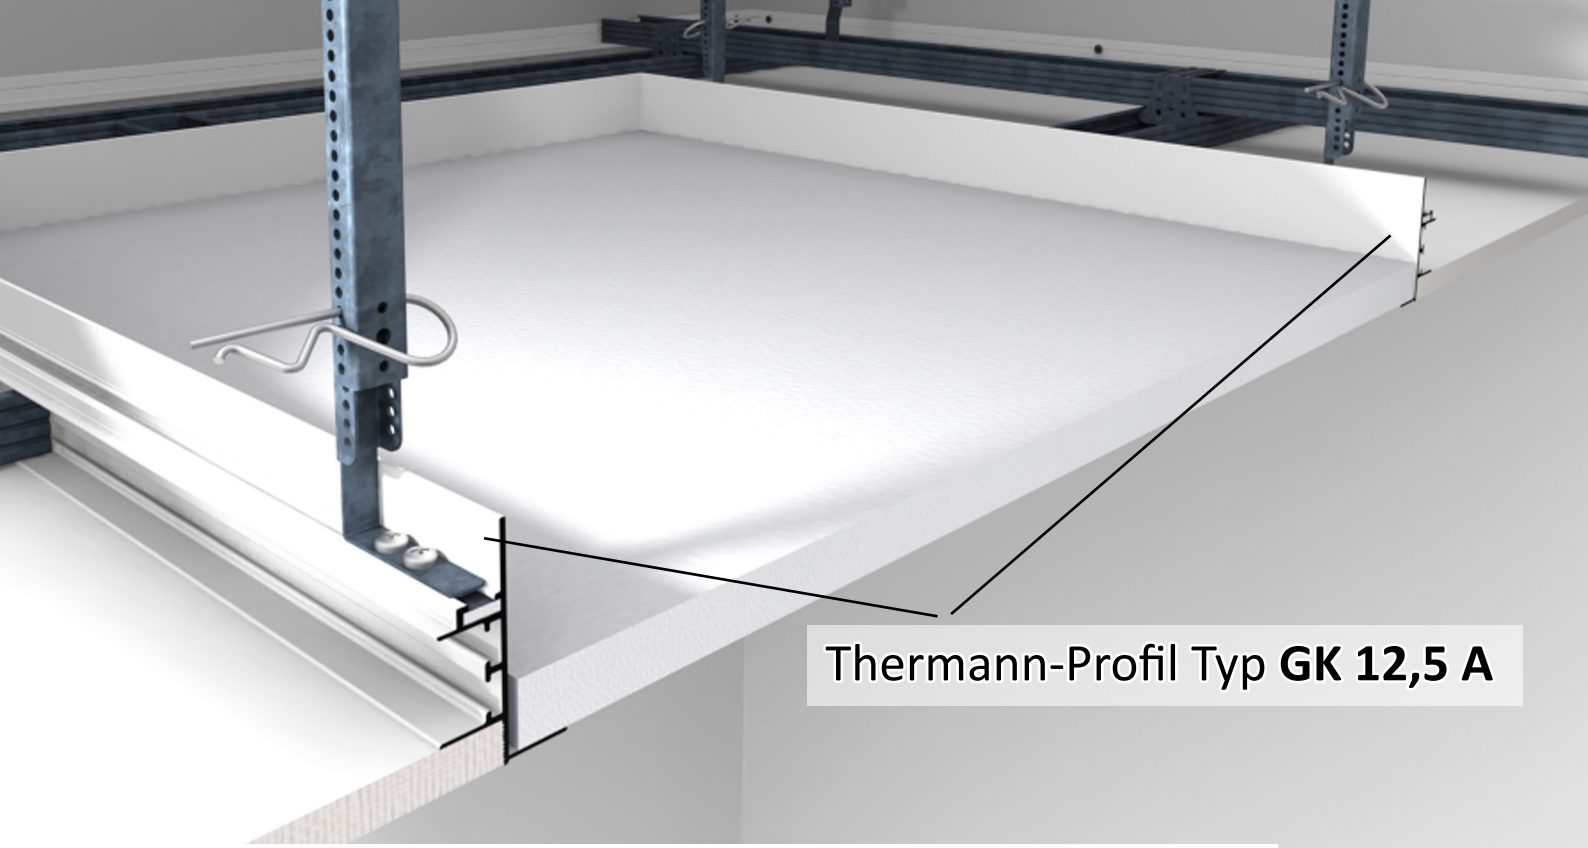

Produktdaten / Art.-Nr.: **TP-GK-12,5 A 01 (pressblank)**
TP-GK-12,5 A 02 (weiss)

Beschreibung	THERMANN- Übergangsprofil / Gipskarton- auf Akustikdecke
Legierung / Toleranz	AlMgSi 0,5 F22 / (606035 TF) / DIN 1748
Profilbreite / mm	42 mm
Profilhöhe / mm	68 mm
Profillänge / mm	3000 mm
Breite Auflagefläche	20 mm
Gipskartondicke	12,5 mm (mit Abzugswinkel)
Oberfläche	Alu pressblank / weiss
Rahmenmaße	individuell konfektionierbar
Gefertigt nach	ISO 50001

Eine Spezielle Produktunterstützung in Form von CAD-Daten, Ausschreibungstexten, Montagehinweisen finden Sie auf unserer Homepage (www.thermann-profile.de).
Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand des Produktes und verliert seine Gültigkeit mit dem Erscheinen einer Neuausgabe.
Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen und der Beachtung der Anwendungs-, Montage- und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewähr.

Thermann-Group.de
Dip.-Ing. Stefan Thermann
Hinter der Bahn 3
21439 Marxen

Tel.: +49 / 4185/ 5353
Fax: +49 / 4185 / 5440
info@thermann-profile.de
www.thermann-group.de

Details und Planungsunterstützung unter:
www.THERMANN-PROFILE.de

Stand 01/2019